Fakir
HAUSGERÄTE

AS 1108 TL

Bedienungsanleitung
Akkusauger mit
Power-LED-Leuchte

de - DE

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines
Inhaltsverzeichnis 2
Informationen zur Bedienungsanleitung 3
Haftung 3
Hinweise in der Anleitung 3

Sicherheit
CE-Konformitätserklärung 4
Bestimmungsgemäße Verwendung 4
Bestimmungswidrige Verwendung 4
Kinder 5
Elektrischer Strom 5
Im Gefahrenfall 6
Bei einem Defekt 6
Versand 6

Überblick
Lieferumfang und Funktionen 7
Technische Daten 7

Montage
Auspacken 8
Montage Wand-Ladestation 8

Laden Akku
Hinweise zum Laden des Akkus 9

Bedienung
Entnahme aus Ladestation 10
Ein- / Ausschalten 10
Nach dem Saugen 10

Zubehör
Einsetzen Möbelbürste und Fugendüse 11
Einsetzen LED-Leuchte 11

Reinigung und Pflege
Reinigen 12
Saugdüse leeren und Filter reinigen 12

Hilfe bei Störungen
Service-Hotline 13

Entsorgung 14
Garantie 15

Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für den Akkusauger AS 1108 TL entschieden haben. Er wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten.

Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ermöglicht Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Geräts sorgfältig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie den Akkusauger an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Hinweise in der Anleitung

⚠ **WARNUNG!**
Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.

⚠ **ACHTUNG!**
Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.

☞ ***HINWEIS!***
Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

Sicherheit

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Geräte-und Produktsicherheitsgesetzes – GSPG –sowie die EU-Richtlinien 2004/108/EG „Elektromagnetische Verträglichkeit“ und 2006/95 EG „Niederspannungsrichtlinie“. Die Geräte tragen auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Akkusauger **AS 1108 TL** ist ausschließlich zur Trockenreinigung von Flächen im Innenbereich von Gebäuden bestimmt. Als Zusatzfunktion kann der Akkusauger mit der Power-LED-Leuchte zur Beleuchtung oder als Warnlampe eingesetzt werden.

Der Akkusauger darf nur im Haushalt eingesetzt werden und ist ausschließlich für leichte Reinigungstätigkeiten geeignet.

Der Akkusauger ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Filter richtig eingesetzt sind. Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden.

Nur Original Fakir/nilco Filter und Zubehörteile verwenden.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Bestimmungswidrige Verwendung

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

Kinder

- Diese Geräte können von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Geräte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern.
  - Erstickungsgefahr!

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Einsaugen:

- Niemals Kleidungsstücke, Haare, Augen, Finger oder andere Körperteile einsaugen.
- Düsen und Rohrenden dürfen niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen.
- Menschen und Tiere dürfen mit dem Gerät nicht abgesaugt werden. Der Hersteller haftet nicht für evtl. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Gesundheitsgefährdung!

- Saugen Sie niemals gesundheitsgefährdende Stoffe, wie z.B. Toner für Laserdrucker oder Kopierer.

Brand- und Explosionsgefahr!

- Saugen Sie niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z.B. Zigaretten oder Streichhölzer.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen.
- Saugen Sie niemals Lösungsmittel oder explosive Gase.

⚠ ACHTUNG!

- **Kurzschlussgefahr!** Saugen Sie niemals Flüssigkeiten, wie z.B. Teppich-Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie Akkusauger und Ladegerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- **Zerstörung der Filter!** Saugen Sie niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. Auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können Filter unbrauchbar machen.
- **Beschädigung des Gerätes durch Regen und Schmutz!** Verwenden und bewahren Sie das Gerät und Ladegerät niemals im Freien auf.
- **Gefahr der Überhitzung!** Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Saugöffnung und/oder die Lüftungsschlitze verstopft sind.

Elektrischer Strom

⚠ **Achtung**

- Eine falsche Spannung kann das Ladegerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Wenn Sie das Ladegerät nicht zum Aufladen benutzen, ziehen Sie immer den Stecker für das Ladegerät aus der Steckdose. Das spart Strom.

⚠ **WARNUNG! Stromschlaggefahr**

- Fassen Sie den Stecker des Ladegerätes niemals mit nassen Händen an.
- Wenn Sie das Ladegerät aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Ladegerät, niemals am Kabel.
- Das Ladegerät-Kabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren oder mit Hitzequellen, scharfen Kanten oder Öl in Berührung kommen.
- Versuchen Sie niemals das Ladegerät zu öffnen.

Im Gefahrenfall

⚠ **WARNUNG!**
Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort das Ladegerät aus der Steckdose.

Bei einem Defekt

⚠ **WARNUNG!**
Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Kabel. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können. Siehe Kapitel „Hilfe bei Störungen“ auf Seite13

⚠ **WARNUNG!**
Reparaturen dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

Überblick

Lieferumfang und Funktionen

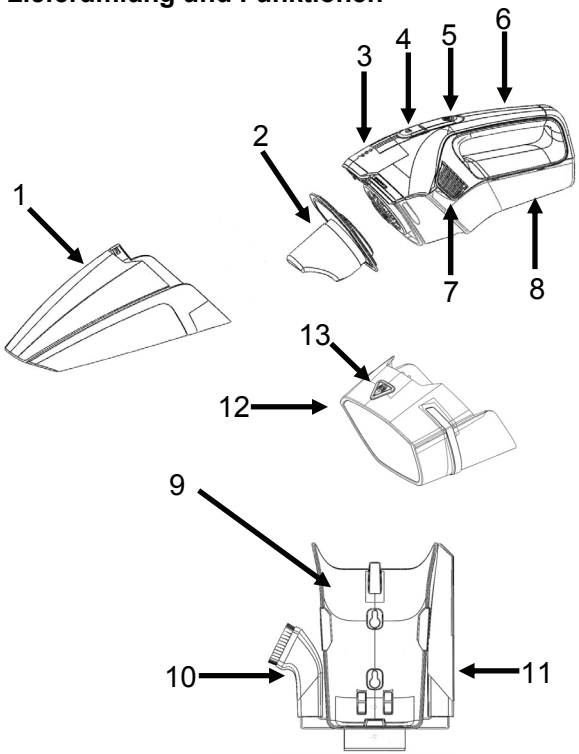

1 Staubbehälter
2 Staubfilter
3 LED Anzeige Aufladung Akku
4 Entriegelungstaste für Staubbehälter
5 Schalter „Ein/Aus“
6 Handgriff
7 Luftauslass-Schlitze
8 Akku-Gehäuse

Zubehör

9 Wand-Ladestation mit integriertem Zubehördepot
10 Möbelbürste
11 Fugendüse
12 Power-LED-Leuchte
13 Leuchten-Wahlschalter
14 Ladegerät (o. Abbildung)

Technische Daten

Beschreibung	Angabe
Nennspannung für Ladegerät	100-240 V AC / 50/60 Hz 15 V DC; 0,2 A; 3 VA
Akku-Spannung	10,8 V; 1,3 Ah
Akku-Ladedauer	15 h
Gewicht	1070 g

Montage

Auspacken

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe Kapitel „Lieferumfang und Funktionen“ im Inhaltsverzeichnis).

Geben Sie das Verpackungsmaterial sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter.

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

⚠ WARNUNG!
Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

Montage Wand-Ladestation

⚠ WARNUNG!
Die Ladestation (Wandhalter) muss für eine sichere Benutzung fest an einer Innenwand montiert werden.

Der Montage-Ort darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein oder sich in der Nähe von sonstigen Wärmequellen befinden.

Prüfen Sie vor der Montage der Ladestation, ob das Ladegerät ausgesteckt ist. Es besteht sonst die Gefahr eines Stromschlags.

Abb. 1



1. Suchen Sie eine geeignete Stelle einer Innenwand in der Nähe einer Steckdose. Beachten Sie die oben beschriebenen Warnhinweise.
2. Halten Sie die Ladestation wie in Abb. 1 gezeigt gegen die Wand, markieren Sie die Position der Befestigungs-Schrauben und bohren Sie die Schraublöcher.

⚠ WARNUNG!
Stellen Sie vor dem Bohren der Löcher sicher, dass keine elektrischen Leitungen oder Rohre angebohrt werden.

Abb. 2



3. Stecken Sie den kleinen Stecker des Ladegerätes in die Ladebuchse der Ladestation.
4. Befestigen Sie die Ladestation mit zwei Schrauben an der Wand.

Laden des Akku

Hinweise zum Laden des Akkus

⚠ ACHTUNG!
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, muss der Akku 15 Stunden lang aufgeladen werden.

Vor dem ersten Ladevorgang sollte der Akku vollständig entladen sein.

Überprüfen Sie dies durch Einschalten des Geräts (siehe Kapitel „Bedienung“ im Inhaltsverzeichnis). Lassen Sie das Gerät so lange eingeschaltet, bis der Motor nur noch sehr langsam dreht.

⚠ ACHTUNG!
Der Akku wird nur aufgeladen, wenn der Akkusauger ausgeschaltet ist.

☞ HINWEIS!
Neue Akkus oder Akkus, die längere Zeit nicht entladen wurden, werden möglicherweise nicht vollständig aufgeladen. Nach mehreren Lade- und Entladezyklen wird der Akku vollständig geladen.

Abb. 3

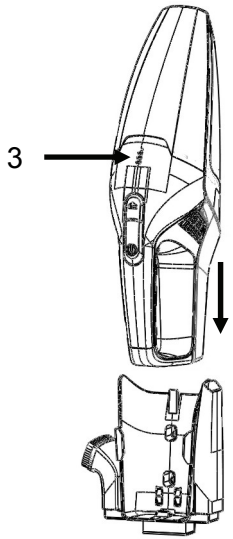

1. Setzen Sie den Akkusauger in die Ladestation.
2. Stecken Sie jetzt das Ladegerät in die Steckdose.
3. Überprüfen Sie, ob die LED- Anzeige am Gerät **(3)** aufleuchtet. Wenn dies der Fall ist, wird der Akku geladen. Beim Aufladen erwärmen sich das Gerät und das Ladegerät etwas. Das ist normal und kein Anzeichen eines Problems.
4. Ziehen Sie nach ca.15 Stunden Ladezeit das Ladegerät aus der Steckdose. Das spart Strom. Der Akkusauger kann bis zum Gebrauch in der Ladestation aufbewahrt werden.

Bedienung

Achten Sie vor der Benutzung darauf, dass der Filter richtig eingesetzt und der Saugbehälter leer ist.

> ☞ ***HINWEIS!***
> Bei voll aufgeladenem Akku können Sie den Akkusauger ca. 20 Minuten lang benutzen.

Entnahme aus Ladestation

Entnehmen Sie das Gerät senkrecht nach oben aus der Ladestation.



Abb. 4

Ein- / Ausschalten

Zum Ein- / Ausschalten drücken Sie den Schalter **(5)** am Handgriff.



Abb. 5

Nach dem Saugen

Der Akkusauger stoppt automatisch, wenn Sie den Ein-/Ausschalter loslassen.



Abb. 6

Die Wand-Ladestation können Sie zur Aufbewahrung der Möbelbürste **(10)** und der Fugendüse **(11)** wie abgebildet verwenden.

Düsen

Einsetzen der Düsen, Bürsten und LED-Leuchte

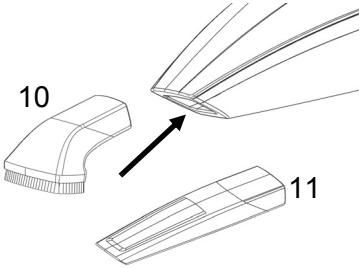

Abb. 7

⚠ ACHTUNG!
Wenn Sie eine Düse einsetzen oder entfernen, muss das Gerät ausgeschaltet sein.

Die Möbelbürste und Fugendüse werden in die Ansaugöffnung am Staubbehälter des Akkusaugers eingesteckt.

Fugendüse
Mit der Fugendüse **(11)** können Sie Schmutz aus tiefen Ritzen in Polstermöbeln, Ecken, Bodenleisten etc. absaugen.

Polsterdüse
Mit der Polsterdüse **(10)** können Sie Polstermöbel, Gardinen etc. absaugen.

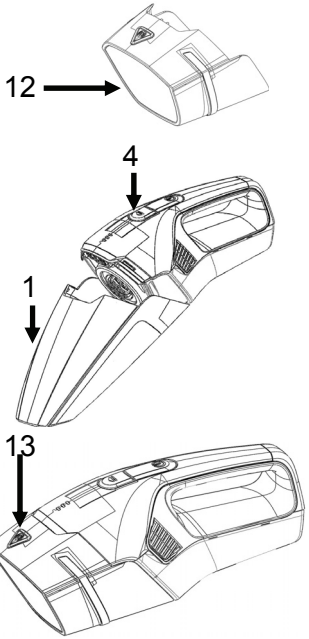

Abb. 8

LED-Leuchte

Mit der mitgelieferten LED-Leuchte **(12)** wird aus dem Akkusauger eine dauerhafte und universell einsetzbare Lichtquelle mit oder ohne Alarm-Funktion.

Entfernen Sie den Staubbehälter in dem Sie die Entriegelungstaste **(4)** drücken und gleichzeitig den Staubbehälter **(1)** mit einem Schwenk nach unten vom Motorgehäuse abnehmen.

Verbinden Sie nun den Lampenaufsatz mit dem Motorgehäuse bis er hörbar einrastet. Die Stromzufuhr zum Motor wird damit unterbrochen.

Schalten Sie die LED-Leuchte am Wahlschalter **(13)** ein. Sie haben die Wahl zwischen 3 Funktionen:

- 1 x drücken = EIN Dauerlicht
- 2 x drücken Alarm-Blinklicht
- 3 x drücken Dauerlicht + Alarm-Blinklicht
- 4 x drücken AUS

☞ ***HINWEIS!***
Die LED-Leuchte kann nicht am Schalter **(5)** eingeschaltet werden.

Reinigung und Pflege

⚠ WARNUNG!
Bevor Sie mit Reinigung und Pflege beginnen, schalten Sie den Akkusauger aus.

☞ HINWEIS!
Die Saugleistung des Geräts hängt davon ab, wie stark der Staubbehälter gefüllt, bzw. der Filter verschmutzt ist. Es empfiehlt sich den Staubbehälter nach jedem Saugen zu entleeren und den Filter zu reinigen.

Reinigen

⚠ ACHTUNG!
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen.

Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch.

Auch den Staubbehälter können Sie nach Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

Saugdüse leeren und Filter reinigen

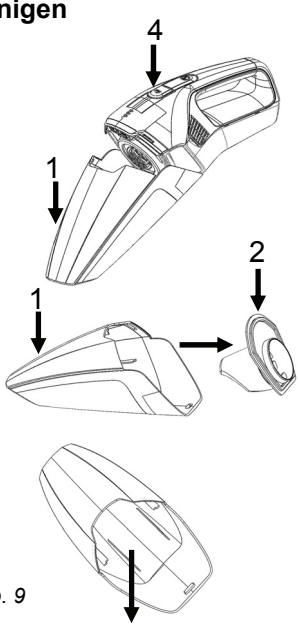

Abb. 9

1. Zum Öffnen des Staubbehälters drücken Sie die Entriegelungstaste **(4)** in Richtung des Pfeils. Anschließend können Sie den Staubbehälter **(1)** mit einem Schwenk nach unten vom Motorgehäuse abnehmen.
2. Entnehmen Sie den Filter **(2)** aus dem Staubbehälter **(1)** und entleeren Sie ihn, bzw. säubern Sie den Filter ordnungsgemäß im Restmüll.
3. Reinigen Sie die Innenseite des Staubbehälters mit einem feuchten Tuch.
4. Waschen Sie den Filter mit warmem Seifenwasser aus.
5. Bevor Sie den Filter wieder in den Staubbehälter einsetzen, achten Sie darauf, dass Filter und Staubbehälter vollständig trocken sind. Trocknen Sie Filter und Staubbehälter durch Benutzung einer Wärmequelle, z.B. eines Föhns.
6. Verbinden Sie nun den Staubbehälter (mit eingesetztem Filter) wieder mit dem Motorgehäuse.

Hilfe bei Störungen

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler mit Hilfe der Bedienungsanleitung selbst beseitigen können.

⚠ WARNUNG!
Schalten Sie den Akkusauger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen.

Fehler	mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht, bzw. Gerät lädt nicht	Akku ist leer	Akku laden
	Gerät ist ausgeschaltet	Gerät einschalten
	Steckdose führt keinen Strom	Andere Steckdose verwenden
Gerät saugt nicht	Staubbehälter ist voll	Staubbehälter leeren
	Filter ist verschmutzt	Filter reinigen, auswaschen
Gerät läuft ungewöhnlich laut	Eingesaugte Partikel haben sich verklemmt	Partikel entfernen

Service-Hotline

☞ ***HINWEIS!***
Wenn Sie den Fehler nicht selbst beseitigen können, oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im Voraus an unsere Service-Hotline

Service-Hotline 01805 – 325474

14 Cent / Minute

aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Vor dem Anruf unbedingt

Geräte /Modellbezeichnung mit 7-stelliger Artikelnummer, **z.B. Art.-Nr.: 30 58 003** und Fertigungsdatum, **z.B. 2013-02**

(Diese Angaben finden Sie **auf dem Typenschild des Gerätes).**

⚠ ACHTUNG!
Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Entsorgung

- Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar.
- Entladen Sie den Akku vollständig, indem Sie das Gerät bis zum Stillstand des Motors laufen lassen.
- Entnehmen Sie den Akku aus dem Gerät, indem Sie die 6 Schrauben heraus drehen, das Gehäuse öffnen und den Akkublock entnehmen.
  Achtung! Isolieren Sie sicherheitshalber die blanken Kabelenden des Akkus mit einem Klebeband.
- Entleeren Sie vor der Entsorgung des Geräts die Saugdüse im Restmüll.
- Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Akkumulatoren (Akkus) enthalten oft noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für Funktion und Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind. Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich.
- Geben Sie das ausgediente Gerät und den Akku auf keinen Fall in den Restmüll!
- Nutzen Sie die in Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten sowie zur Rückgabe und Verwertung von Akkus.
- Akkus müssen gesondert entsorgt werden!
- Informieren Sie sich bei Ihrer Kommunalbehörde oder Ihrem Händler.
- Bewahren Sie das ausgediente Gerät und den Akku bis zur Entsorgung kindersicher auf!

Garantie

Gültig in der Bundesrepublik Deutschland.
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in Deutschland und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde.

   Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.
3. Teile, die einer natürlichen Abnützung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.
5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden.

   Zum Nachweis der Garantieansprüche ist die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.
6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.
7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
8. Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

Gültig ab 1. April 2008

Fakir Hausgeräte GmbH
Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480
D-71657 Vaihingen / Enz
Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de
info@fakir.de

© 2013 Fakir Hausgeräte GmbH
Änderungen vorbehalten
30 58 994 – 9302 de

Fakir Hausgeräte GmbH
Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480
D-71657 Vaihingen / Enz
Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de
info@fakir.de

CE

© 2013 Fakir Hausgeräte GmbH
Subject to revision
30 58 994 – 9302 en

Guarantee

Valid in the Federal Republic of Germany.
We guarantee this appliance according to the following conditions:

1. The purchaser's general place of residence or main office is in Germany and the appliance was purchased from a retail dealer in Germany.
2. We will undertake to repair the appliance, if sent to us at no cost to you, free of charge within 24 months (12 months if used commercially or for purposes of self-employment), if it is faulty or defective as a result of material defects or faulty workmanship.

   All guarantee obligations assume proper handling of the appliance. The guarantee period begins on the date of purchase.
3. Parts that are subject to normal wear (e.g. drive belts, batteries, brushes, filters) are not covered by the guarantee.
4. The guarantee will be voided in the event of alterations or repairs by persons not authorized by us. The same applies if third-party replacement parts or accessories are installed.
5. The guarantee preferably consists in the repair or replacement of the defective parts. Repairs at the place of installation can be requested only for appliances that are permanently installed.

   The invoice or sales receipt of the retail dealer with the purchase date is required for all guarantee claims.
6. If a repair fails and the damage or defect cannot be eliminated even after rectification, the appliance will be replaced by an appliance of equal value. If neither repair nor replacement is possible, the customer is entitled to return the appliance and to receive a refund of the purchase price. In the case of an exchange or a refund of the purchase price, allowance can be made for the period of use.
7. Guarantee claims do not extend the guarantee period or constitute the beginning of a new guarantee period. The guarantee period for installed replacement parts ends with the guarantee period for the overall appliance.
8. The contractual or statutory provisions for the remedy of defects are not affected by the terms of the guarantee.

Valid as of 1 April 2008

Disposal

- When the appliance has reached the end of its service life, especially in the event of malfunctions, render the appliance unserviceable.
- Discharge the battery completely by letting the appliance run until the motor stops.
- Remove the battery from the appliance by unscrewing the 6 screws, then open the housing and remove the battery block.
  Attention! Insulate the bare cable ends of the battery with adhesive type, to be on the safe side.
- Empty the suction nozzle in the household trash before disposing of the appliance.
- Unserviceable electrical and electronic appliances and rechargeable batteries often contain valuable materials. But they also contain hazardous materials, which are necessary for the correct function and safety of the appliances. In household refuse, or if handled incorrectly, these substances are hazardous to human health and the environment.
- Never dispose of unserviceable appliances and the rechargeable battery with the household refuse!
- Make use of your local recycling facilities for recycling of electrical and electronic appliances and rechargeable batteries.
- Dispose of rechargeable batteries separately!
- Check with the local authorities or your retailer.
- Store the unserviceable appliance and the rechargeable battery safely out of the reach until disposal!

Troubleshooting

Before contacting the authorized Fakir/nilco service center, check to see if you can eliminate the problem yourself with the help of the operating instructions.

⚠ WARNING!
Switch off and unplug the rechargeable vacuum cleaner before beginning troubleshooting.

Malfunctions	Possible cause	Remedy
Appliance does not operate, or appliance does not charge	Battery is empty	Charge battery
	Appliance is switched off	Switch on appliance
	No electricity at wall socket	Use other wall socket
Appliance does not vacuum	Dust container is full	Empty dust container
	Filter is dirty	Clean filter by washing it out
Appliance is unusually loud	Vacuumed particles are stuck	Remove particles

Service Hotline

☞ ***NOTICE!***
If you were not able to eliminate the problem yourself, please contact an authorized Fakir/nilco Service center or a trained technician in your country.

Service-Hotline 01805 – 325474

14 cents / minute

from the wire-line network of the Deutsche Telekom.

Before calling, make sure to have the following information:

Appliance/model designation including 7-digit article number, **e.g. art. no.: 30 58 003** and date of manufacture, **e.g. 2013-02**

(This information can be found **on the rating plate of the appliance).**

⚠ ATTENTION!
Repairs and maintenance may by performed only by trained technicians (e.g. Fakir customer service). Only Fakir original replacement parts may be used. Unauthorized repairs and maintenance pose a danger for the user.

Cleaning and care

⚠ WARNING!
Switch the rechargeable vacuum cleaner off prior to cleaning and care.

☞ *NOTICE!*
The suction power of the appliance depends on how full the dust container is and how dirty the filter is. We recommend emptying the dust container and cleaning the filter after each use.

Cleaning

⚠ ATTENTION!
Do not use cleaning solutions, abrasive cleaners or alcohol. This would damage the housing.

Clean the appliance only with a dry or moist cloth.

If necessary, you can also clean the dust container with a damp cloth.

Emptying the suction nozzle and cleaning the filter

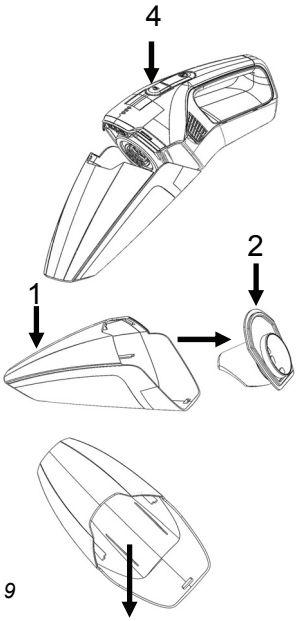

Fig. 9

1. To open the dust container press the release button **(4)** in the direction of the arrow. Then you can remove the dust container **(1)** from the motor housing by swinging it downward.
2. Remove the filter **(3)** from the dust container **(1)** and empty it in the household trash and clean the filter.
3. Clean the inside of the dust container with a damp cloth.
4. Wash the filter with warm soapy water.
5. Before you insert the filter in the dust container, make sure that the filter and dust container are completely dry. Dry the filter and dust container with using heat, for example with a hair dryer.
6. Now connect the dust container (with the filter inserted) with the motor housing.

Nozzles

Use of the nozzles, brushes and LED lamp

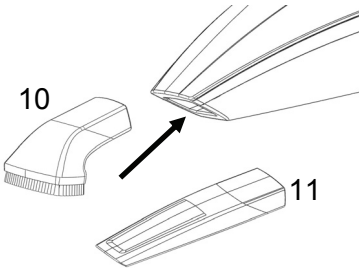

Fig. 7

⚠ ATTENTION!
The appliance must be switched off whenever you attach or remove a nozzle.

Insert the furniture brush and crevice nozzle into the suction opening on the dust container of the rechargeable vacuum cleaner.

Crevice nozzle
The crevice nozzle **(11)** can be used to vacuum dirt out of deep crevices in upholstered furniture, corners, trim, etc.

Upholstery nozzle
You can use the upholstery nozzle **(10)** to vacuum upholstered furniture, curtains, etc.

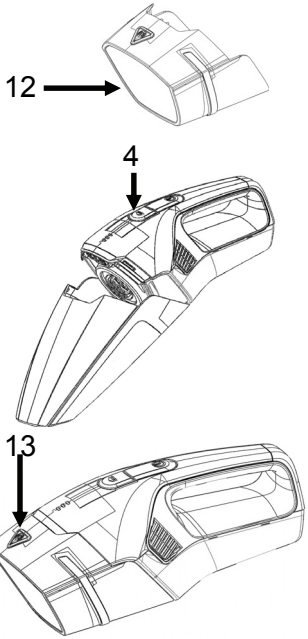

Fig. 8

LED lamp

The included LED lamp **(12)** makes the rechargeable vacuum cleaner a long-lasting and universal source of light, with or without an alarm function.

Remove the dust container by pressing the release button **(4)** and simultaneously swinging the dust container downward and away from the motor housing.

Now you can connect the lamp attachment to the motor housing; it will audibly lock into place. This interrupts the power supply to the motor.

Switch on the LED lamp with the selector switch **(13)**. You can choose between 3 functions:

- Press 1 time = steady light ON
- Press 2 times = flashing light
- Press 3 times = steady light + flashing light
- Press 4 times = OFF

☞ ***NOTICE!***
The LED lamp cannot be switched on with the switch (5).

Operation

Make sure that the filter is properly inserted and that the dust container is empty before using the vacuum cleaner.

> ☞ ***NOTICE!***
> When the battery is completely charged you can use the vacuum cleaner for about 20 minutes.

Removal from the charging station

Remove the appliance by pulling it vertically up and out of the charging station.



Fig. 4

Power-on/off

To power the appliance on and off, press the switch **(5)** on the handle.



Fig. 5

After vacuuming

The rechargeable vacuum cleaner stops automatically when you let go of the On/Off switch.



Fig. 6

You can use the wall charging station to store the furniture brush **(10)** and the crevice nozzle **(11)** as shown.

Charging the battery

Information on charging the battery

⚠ ATTENTION!
The battery must be charged for 15 hours before using the appliance for the first time.

The battery should be completely discharged before the initial charging.

Check this by switching on the appliance (see “Operation” in the table of contents). Leave the appliance switched on until the motor runs only very slowly.

⚠ ATTENTION!
The battery will be charged only if the vacuum cleaner is switched off.

☞ NOTICE!
New batteries or batteries that have not been discharged for an extended period possibly will not be fully charged. The battery will be fully charged after several charging and discharging cycles.

Fig. 3

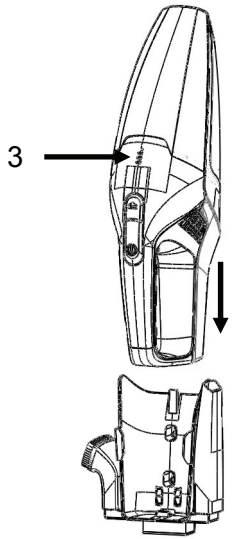

1. Place the vacuum cleaner in the charging station.
2. Now plug the charger into the electrical outlet.
3. Check whether the LED display on the appliance **(3)** lights up. If so, the battery is charging. While charging, the appliance and the charger become somewhat warm. This is normal and is not an indication of a problem.
4. After about 15 hours, unplug the charger from the electrical outlet. This saves electricity. The rechargeable vacuum cleaner can be stored in the charging station until the next use.

Assembly

Unpacking

Unpack the appliance and check the contents for completeness (see “Scope of delivery and functions” in table of contents).

Sort the packaging material and recycle accordingly.

If you detect damage from transport, contact your retail dealer immediately.

⚠ WARNING!
Never use a defective appliance.

Mounting of wall charging station

⚠ WARNING!
The charging station (wall mount) must be mounted firmly on an indoor wall for safe use.

Choose a mounting location that is not exposed to direct sunlight and that is not in the vicinity of other heat sources.

Make sure the charger is unplugged before mounting the charging station. Otherwise there is a danger of electric shock.

Fig. 1



1. Find a suitable location on an indoor wall, near an electrical outlet. Bear in mind the warnings described above.
2. Hold the charging station on the wall as shown in Fig. 1, mark the position of the mounting screws and then drill the holes for the screws.

⚠ WARNING!
Before drilling the holes, make sure that no electrical wires or pipes will be damaged.

Fig. 2



3. Plug the small plug of the charger into the jack on the charging station.
4. Use two screws to mount the charging station on the wall.

Overview

Scope of delivery and functions

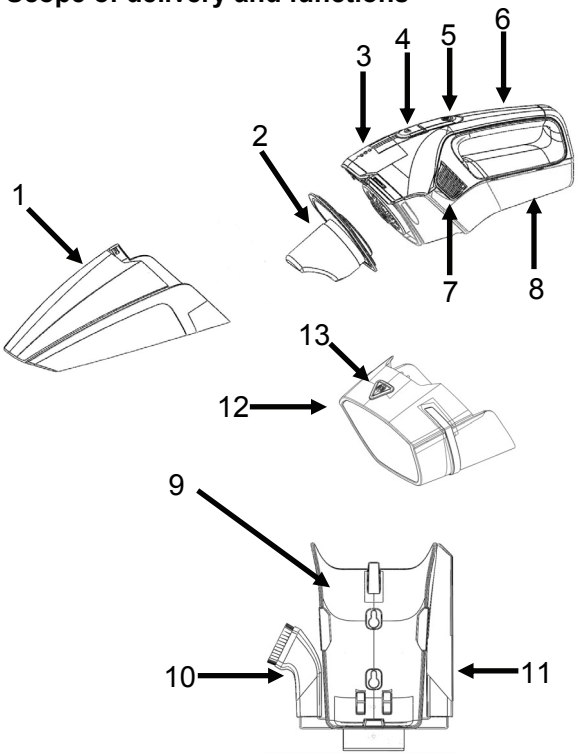

1 Dust container
2 Dust filter
3 LED display battery charging
4 Release button for dust container
5 “On/Off” switch
6 Handle
7 Air outlet slot
8 Battery housing

Accessories

9 Wall charging station with integrated accessory depot
10 Furniture brush
11 Crevice nozzle
12 Power LED lamp
13 Lamp selector switch
14 Charger (not shown)

Technical data

Description	Data
Rated voltage for charger	100-240 V AC / 50/60 Hz 15 V DC; 0.2 A; 3 VA
Battery voltage	10.8 V; 1,3 Ah
Battery charging time	15 h
Weight	1,070 g

Electric current

⚠ Attention

- Incorrect voltage can destroy the charger. Operate the appliance only if the voltage specified on the rating plate corresponds to the voltage in your household.
- Always unplug the charger from the electrical outlet when you are not using it to charge the appliance. This saves electricity.

⚠ WARNING! Danger of electric shock

- Never touch the plug of the charger with wet hands.
- When unplugging the charger, always pull directly on the charger and never on the power cord.
- Do not bend, squeeze or run over the charger power cord and do not expose it to heat sources, sharp edges or oil.
- Never attempt to open the charger.

In case of danger

⚠ WARNING!
In case of danger or accident, unplug the charger immediately.

In case of defects

⚠ WARNING!
Never operate a defective appliance or an appliance with a defective power cord. Otherwise there is a danger of electric shock.

Before contacting the authorized Fakir/nilco service center, check to see if you can eliminate the problem yourself. See “Troubleshooting” on page 13.

⚠ WARNING!
Repairs may be performed only by trained technicians. Only original Fakir replacement parts may be used. Incorrect repairs pose a danger for the user.

Dispatch

Send the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance.

⚠ WARNING!

Danger of injury from vacuuming:

- Never vacuum articles of clothing, hair, eyes, fingers or other parts of the body.
- Always keep nozzles and tubes away from eyes and ears.
- Never use the appliance to vacuum people and animals. The manufacturer is not responsible for any damages caused by unauthorized use.

Health hazard!

- Never vacuum hazardous or toxic substances, such as toner for laser printers or copiers.

Danger of fire and explosion!

- Never vacuum hot ashes or burning objects, such as cigarettes or matches.
- Never use the appliance in the vicinity of explosive or flammable materials.
- Never vacuum solvents or explosive gases.

⚠ ATTENTION!

- **Danger of short circuit!** Never vacuum liquids, such as carpet cleaning solutions.
- Never immerse the vacuum cleaner or charger in water or other liquids.
- **Destruction of filters!** Never vacuum sharp or pointed objects, such as glass splinters, nails, etc. Materials that harden when dry, such as plaster or cement, can also destroy the filter.
- **Damage to appliance from rain and dirt!** Never use or store the appliance and the charger outdoors.
- **Danger from overheating!** Always keep the openings in the appliance free. Do not use the appliance if the suction opening and/or ventilation slots are blocked.

Safety

CE Declaration of Conformity

This appliance fulfills the requirements of the Appliance and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives 2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility” and 2006/95/EC “Low-Voltage Directive”. The appliances bear the CE mark on the rating plate.

Intended use

The rechargeable vacuum cleaner **AS 1108 TL** is intended only for dry vacuuming of indoor areas of buildings. The rechargeable vacuum cleaner features a power LED lamp that can be used for illumination or as a warning lamp.

The rechargeable vacuum cleaner may be used only for household purposes and is designed for light cleaning.

The rechargeable vacuum cleaner is not suitable for commercial use.

Prior to operation, check to make sure that all filters are inserted correctly. Never operate the appliance without filters.

Use only original Fakir / nilco filters and accessories.

Any other use is considered unauthorized and is prohibited.

Unauthorized use

The examples of unauthorized use listed here can result in malfunctions, damage to the appliance or personal injury.

Children

- These appliances can be used by **children** aged 8 and above and by persons with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliances and the resulting dangers.
- **Children** must never play with the appliance.
- Cleaning and **user maintenance** may be performed by children only under supervision.
- Keep plastic packaging foils away from **children.**

  - Danger of suffocation!

General

Thank you for purchasing the rechargeable vacuum cleaner AS 1108 TL. It was designed and constructed for many years of trouble-free operation.

Information about the operating instructions

These operating instructions enable the safe and proper handling and operation of the appliance.

Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time.

Keep the operating instructions in a safe place. Include these operating instructions when passing the vacuum cleaner on to another user.

Liability

We will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions.

We cannot assume any liability for damages resulting from use other than as intended, or from incorrect operation or unauthorized repairs or maintenance.

Notices in the instructions

⚠ **WARNING!**
Indicates notices which, if ignored, result in risk of injury or death.

⚠ **ATTENTION!**
Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.

☞ ***NOTICE!***
Emphasizes tips and other useful information in the operating instructions.

Contents

General 3
Information about the operating instructions 3
Liability 3
Notices in the instructions 3

Safety 4
CE Declaration of Conformity 4
Intended use 4
Unauthorized use 4
Children 4
In case of danger 6
In case of defects 6
Dispatch 6

Overview 7
Scope of delivery and functions 7
Technical data 7

Assembly 8
Unpacking 8
Mounting of wall charging station 8

Charging the battery 9
Information on charging the battery 9

Operation 10
Removal from the charging station 10
Power-on/off 10
After vacuuming 10

Nozzles 11
Use of the nozzles, brushes and LED lamp 11

Cleaning and care 12
Cleaning 12
Emptying the suction nozzle and cleaning the filter 12

Troubleshooting 13
Service Hotline 13

Disposal 14
Guarantee 15

Fakir
HAUSGERÄTE

AS 1108 TL

Operating instructions

Rechargeable vacuum cleaner with power LED lamp

en - EN